


JIS C 3502(TV受信用同軸ケーブル)適合品

BS・CS受信用同軸ケーブル

TACHII の高品質同軸ケーブルは、BS・CS電波の高品位受信を可能にします。

構造図

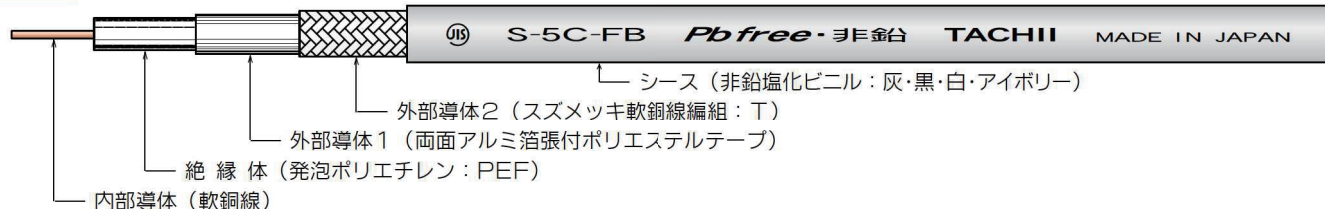

特徴

- 衛星放送のBS-IF信号(1GHz帯)より、地上放送のVHF・UHF帯まで経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
- 可とう性にすぐれ、高遮へい・超低損失タイプです。
- シース色は灰・黒に加え、室内配線時にインテリアとマッチする白・アイボリーをラインナップしています(S-5C-FB)。

用途

- 衛星放送受信用に最適です。
- CATV(共同受信)など、屋外から屋内に引き込んで使用する場合にも適しています。
- 住宅情報化配線(HII)に推奨されています(S-5C-FB)。

主な構成・特性

品名・タイプ	内部導体 本/mm	絶縁体 外径mm	外部導体構成 本/mm	仕上外径 mm	標準色	標準減衰量 dB/km (20℃)								概算質量 kg/km	標準出荷単位
						90MHz	220MHz	770MHz	1.3GHz	1.8GHz	2.15GHz	2.6GHz			
TVEFCX ㊞	1/0.8	3.7	24/6/0.14A	6.0	灰	87	140	278	375	453	504	-	48	100m×3巻	
S-4C-FB ㊞	1/0.8	3.7	24/3/0.14T	6.0	灰	76	121	239	320	385	427	-	42	100m×3巻	
S-5C-FV	1/1.05	5.0	24/7/0.12A	7.4	灰	63	102	203	273	330	370	418	63	100m×3巻	
S-5C-FB ㊞	1/1.05	5.0	24/4/0.14T	7.7	※4色	59	95	186	253	306	338	379	64	100m×3巻※	
S-5C-HFB	1/1.2	5.0	24/4/0.14T	7.7	灰	53	82	160	212	250	280	320	64	100m×3巻	
S-7C-FV	1/1.5	7.3	24/10/0.12A	10.0	灰	45	72	145	197	237	262	297	102	100m×2巻	
S-7C-FB ㊞	1/1.5	7.3	24/5/0.18T	10.2	灰・黒	41	64	129	176	216	236	267	110	100m×2巻	

※㊞ マーク付きは、JIS C 3502適合品になっております。

※シース標準色はS-5C-FBのみ、灰・黒・白・アイボリーの4色となっております。また、ご希望に応じて他色も製作いたします。

※S-5C-FB(黒・灰)のみ、1000mドラム巻での出荷も標準出荷単位として対応できます。

※標準減衰量は当社測定代表値です。

コネクター付ケーブル



S-4C-FB



S-5C-FB

内装ケース



(TVEFCX
S-5C-FV
S-7C-FV)



(S-4C-FB
S-5C-FB
S-5C-HFB
S-7C-FB)

減衰量－周波数特性

