監視カメラの接続に最適な高周波同軸ケーブル

CCTV 3C-2V(AL)

TACHII

用　途

- 高周波機器の信号ライン接続用。
- 主に監視カメラの接続に最適です。



特　徴

- 編組シールドに、柔軟に富んだアルミ合金線を用いる事により、従来の軟銅線タイプに比べ軽く、取り扱い性に優れています。
- 端末加工は、現在使用している 3C-2V 用コネクタを、そのままご使用頂けます。
- ご使用環境に応じて選べる、“白”“黒”の２色をラインナップしています。※1
- 環境に配慮した、RoHS 指令準拠品です。

※１．屋外での使用は、耐候性に優れた“黒”色を推奨致します。

構造・特性

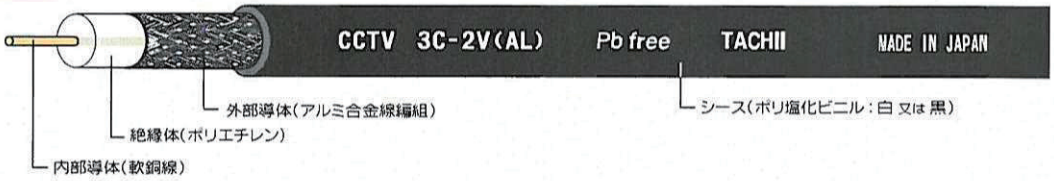

品名・型式	構造				特性					
	内部導体 構成 (本/mm)	絶縁体 外径 (mm)	外部導体 材質・編組構成 (打/本/mm)	仕上 外径 (mm)	内部導体 抵抗 DC (Ω/km)	ループ※2 抵抗 DC (Ω/km)	静電容量 1kHz (pF/m)	特性 インピーダンス 10MHz (Ω)	標準 減衰量 10MHz (dB/km)	概算質量 (kg/km)
CCTV 3C-2V(AL)	1/0.5	3.1	アルミ合金線 24/4/0.12	5.1	91.4 以下	141 以下	67	75	46	27

※２．本製品に電源を搬送させる場合は、ループ抵抗値をご確認下さい。

荷　姿

- １条 100m 束巻き・個装箱入。更に、個装箱　５箱を大箱で梱包。
- 個装箱からケーブルを取り出し易いよう、中央部に打ち抜き用のミシン目を設けています。

個装箱

大箱

本カタログの仕様・内容は、性能改良の為 おことわりなく変更することがあります。

製造元

立井電線株式会社

TACHII ELECTRIC WIRE CO.,LTD

URL http://www.tachii.co.jp/

本社営業部　〒578-0914　東大阪市箕輪３丁目６番60号
TEL 072-962-0321(代)　FAX 072-962-0328

東京営業部　〒105-0003　東京都港区西新橋 1-18-14
TEL 03-3502-2651(代)　FAX 03-3502-2660

2010. 5. 10.