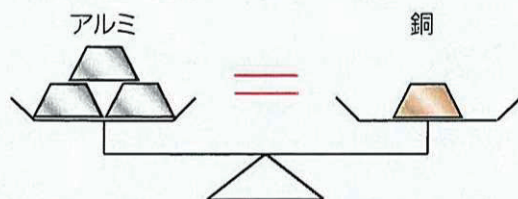


超軽量同軸ケーブル

FBライト・トリプルライト**特徴****その① 質量従来品比20%削減!!**

編組シールドに従来の銅に比べて比重が1/3の
アルミ合金を採用

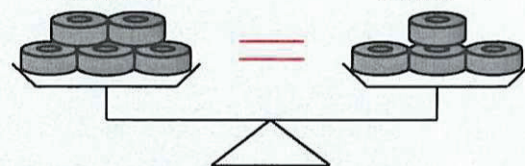


効果は…

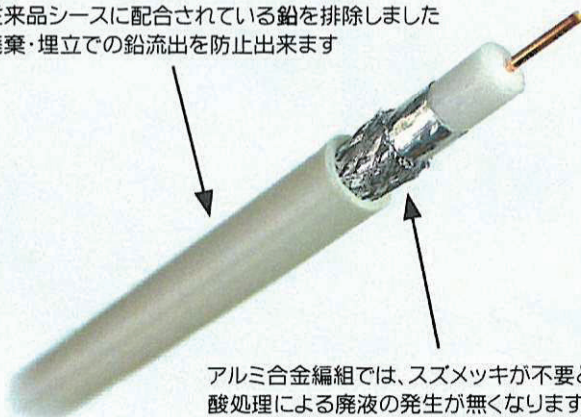
作業時の運搬・とりまわしが非常に楽になります

FBライト 5CAL Pbfree
100m束×5

S-5C-FB
100m束×4

**その② 有害物質を排除**

従来品シースに配合されている鉛を排除しました
廃棄・埋立での鉛流出を防止出来ます



アルミ合金編組では、スズメッキが不要となり、
酸処理による廃液の発生が無くなります


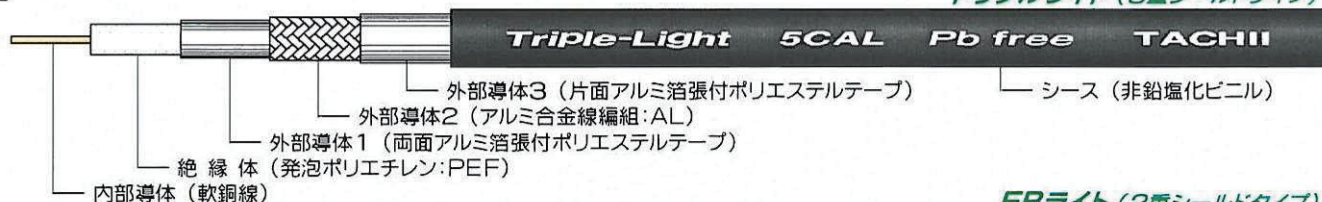
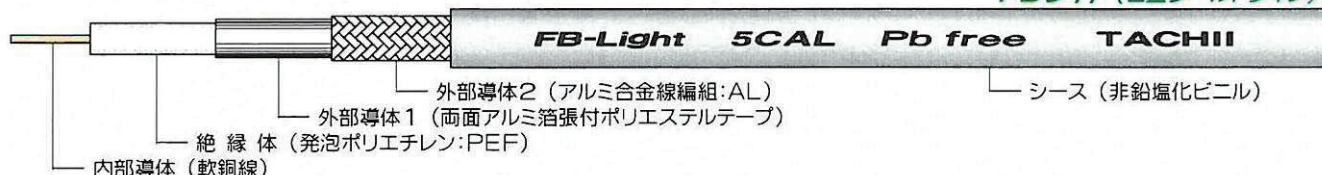
その③ 従来品と同等性能

- ① 折り曲げ試験は、従来品と同等以上
- ② ケーブル〜コネクタ間の引張強さは、同等以上
- ③ コネクタ取付時等の加工性においては、
従来品と同等レベルを確保

その④ 選べる4色ラインナップ

トリプルライト・FBライト共通

室内・室外に合わせて、その場のインテリアに調和した
色ラインナップをご用意しております。

**構造****トリプルライト (3重シールドタイプ)****FBライト (2重シールドタイプ)****主な構成・特性**

品名・タイプ	内部導体 本/mm	絶縁体 外径/mm	外部導体2 編組構成 本/mm	仕上外径 mm	標準減衰量 dB/km (20℃)							概算質量 kg/100m	標準条長 m
					90MHz	220MHz	770MHz	1.3GHz	1.8GHz	2.15GHz	2.6GHz		
トリプルライト 5CAL	1/1.05	4.9	24/3/0.16AL	7.6	58	91	182	243	294	325	368	5.1	100
(従来品) S-5C-FBL	1/1.05	4.9	24/3/0.14T	7.7	58	91	182	243	294	325	368	6.4	100
FBライト 5CAL	1/1.05	5.0	24/3/0.16AL	7.6	59	91	182	243	294	325	368	5.1	100
(従来品) S-5C-FB	1/1.05	5.0	24/4/0.14T	7.7	59	91	182	243	294	325	368	6.4	100

※標準減衰量は当社測定代表値です。

※シースに低比重耐燃性ポリエチレンを使用した、超軽量エコ同軸ケーブルもラインナップしております。

※本カタログの仕様・内容は性能改良の為、おことわりなく変更することがあります。