

映像・音声複合ケーブル

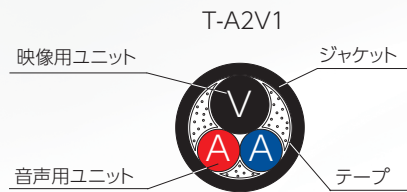
用途

- 映像信号と音声信号を同時に使う機器への複数配線を1本化して伝送



特長

- 固定配線接続において複数の映像・音声ケーブルが1本にまとまります。
- 従来品に比べSD-SDI、アナログ信号の更なる長距離伝送が可能になりました。

完成品構造図



構造表

品名	使用ユニット			ユニット					完成品		電気特性		
				導体		シールド			シース	外径 mm	概算質量 kg / 100 m	静電容量 pF/m	特性インピーダンス Ω
				構成 本/mm	アルファット テープ	構成 打数/本/mm	密度 %	外径 mm					
T-A2V1	A	T-2B2AT		16/0.12A	片面	—	—	3.2	9.7	10.6	1kHz	10MHz	
	V	3C2V		1/0.50A	—	24/5/0.14A	93	4.4			67	75 ± 3	