

2-TTPLSB6 4P-26AWG(S) 4-TTPLSB6 4P-26AWG(S)

Cat6
LANマルチケーブル

用途


- イベント会場等の大型LEDディスプレイ等、特に多量のLANケーブルを使用する箇所に最適です。

特徴


- 多量のLANケーブル使用時に、マルチ化での省スペース化を可能にします。
- 持ち運びの本数を軽減できます。
- 設置や撤収時のケーブル同士の絡まりを解消でき、作業時間軽減に最適です。

仕様・構造

● 2-TTPLSB6 4P-26AWG(S)

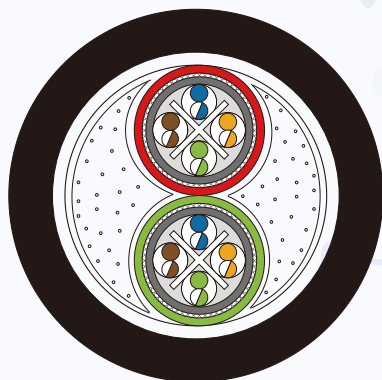

● 4-TTPLSB6 4P-26AWG(S)

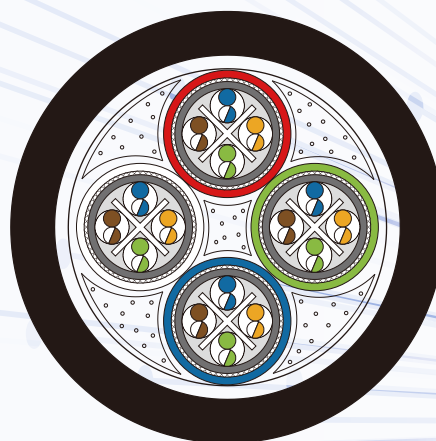

● ユニット構造表 (UTP Cat6 ケーブル)

導体	絶縁体外径	シールド①	シールド②	シース外径
7/0.16A	0.9mm	アルミ箔PETテープ	24/6/0.10	6.0mm

● 完成品構造図

品名	線心数	燃り	ジャケット			
		外径	材質	色	厚さ	仕上外径
2-TTPLSB6 4P-26AWG(S)	18 (2ユニット)	12.1mm (紙テープ含む)	PVC	黒(艶消し)	1.20mm	14.5mm
4-TTPLSB6 4P-26AWG(S)	32 (4ユニット)	14.6mm (紙テープ含む)	PVC	黒(艶消し)	1.30mm	17.2mm

TATSUTA

西日本営業課
〒578-8585 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL:06-6721-1011 FAX:06-6721-0077

タツタ立井電線株式会社

Tatsuta Tachii Electric Cable Co., Ltd.

東日本営業課
〒105-0014 東京都港区芝2丁目13番4号住友不動産芝ビル4号館10F
TEL:03-6693-3061 FAX:03-6693-1243