

UL AWM 同軸ケーブル Style1107, 1354, 1365

用途・特徴


- UL適合 同軸ケーブル Style1107,1354,1365
- 高周波機器接続用に使用できます。
- 主に北米向けなどでUL規格が必要な機器での使用に適しています。
- ULレコグナイズド(AWM)品です。
- RoHS2指令に準拠しております。

規格

- 対応規格表

	UL AWM	UL AWM	UL AWM
適用規格	UL758	UL758	UL758
型式・タイプ	Style 1107	Style 1354	Style 1365
定格電圧	300V	30V	300V
定格温度	60℃	80℃	60℃
難燃性	VW-1	VW-1	VW-1

構造・特性

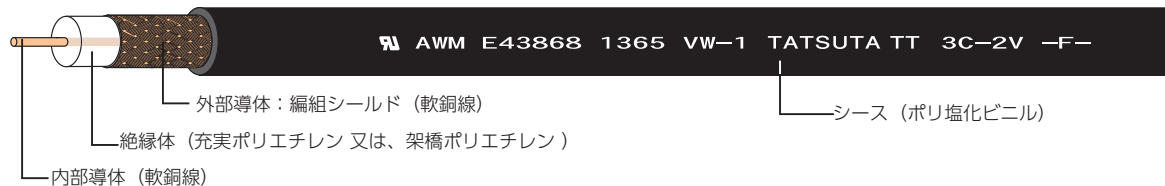

UL AWM Style	品名	内部導体		絶縁体	編組シールド	シース		内部導体抵抗 (20℃)	絶縁抵抗 (20℃)	静電容量	特性インピーダンス	標準減衰量 (20℃)	概算質量
		構成	外径			構成	仕上外径						
		本/mm	mm	打/本/mm	mm		Ω/km	MΩ·km	nF/km	Ω/km	dB/km	kg/km	
1107	1.5D-2VSX	7/0.18	1.6	16/5/0.10	2.9	灰	110 以下	1000 以上	104	50 ± 2	85	16	
1354	1.5C-2VSX	7/0.10	1.6	16/5/0.10	2.9	黒	326 以下	1000 以上	69	75 ± 3	85	13	
	1.5D-2VSX	7/0.18	1.6	16/5/0.10	2.9	白	100 以下	1000 以上	104	50 ± 2	85	16	
1365	2C-2V	7/0.12	1.9	16/4/0.12	3.2	黒	262 以下	1000 以上	96	75 ± 3	96	17	
	3C-2V	1/0.5	3.1	16/6/0.12	5.4	黒	91.4 以下	1000 以上	42	75 ± 3	41.7	42	
	3C-2VS	7/0.18	3.1	16/6/0.12	5.4	黒	100 以下	1000 以上	48	75 ± 3	48	42	