Coaxpress 認証ケーブル 固定用・可動用

Coaxpress 認証 ケーブル


用途•特徵

- ●マシンビジョン規格Coaxpress規格認証品です。
- 無圧縮伝送のため、大容量画像データを低遅延で、比較的長距離の伝送が可能です。
- TCXPLは固定用タイプ、TCXPLHは可動用タイプとなります。
- PoCXPに対応しています。
- ご希望の長さで、コネクタ加工した状態にて納品いたします。
- ■コネクタは、BNC型、microBNC型、DIN型をご用意いたしました
- ●RoHS2指令に準拠しております。

品名



構造・特性

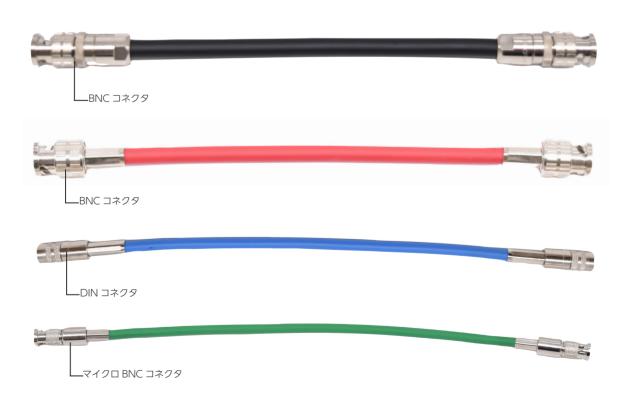

Coaxpress 認証 ケーブル

固定タイプ

品名	外径	コネクタ	伝送距離	
			CXP-12	CXP-6
TCXPL-3CUHD-**-BNC-BNC	5.5mm	BNC-BNC	23m	_
TCXPL-3CHD-**-BNC-BNC	5.5mm	BNC-BNC	_	30m
TCXPL-4CFB-**-BNC-BNC	5.9mm	BNC-BNC	24m	30m
TCXPL-4CFB-**-mBNC-mBNC	5.9mm	microBNC- microBNC	24m	30m
TCXPL-4CFB-**-BNC-mBNC	5.9mm	BNC-microBNC	24m	30m
TCXPL-4CFB-**-DIN-DIN	5.9mm	DIN-DIN	_	30m
TCXPL-4CFB-**-BNC-DIN	5.9mm	BNC-DIN	_	30m
TCXPL-5.5CUHD-**-BNC-BNC	7.7mm	BNC-BNC	39m	_
TCXPL-5CHD-**-BNC-BNC	7.7mm	BNC-BNC	_	45m

^{・**} の部分にはケーブル色が入ります。

可動タイプ

品名	外径	コネクタ	伝送距離	
			CXP-12	CXP-6
TCXPH-2.4CFWS-**-BNC-BNC	4.0mm	BNC-BNC	11m	15m
TCXPH-2.4CFWS-**-mBNC-mBNC	4.0mm	microBNC- microBNC	11m	15m
TCXPH-2.4CFWS-**-BNC-mBNC	4.0mm	BNC-microBNC	11m	_
TCXPH-2.8CFWS-**-BNC-BNC	4.4mm	BNC-BNC	13m	18m
TCXPH-3CFWS-**-BNC-BNC	5.8mm	BNC-BNC	14m	19m
TCXPH-5CFWS-**-BNC-BNC	7.7mm	BNC-BNC	22m	30m

^{・**} の部分にはケーブル色が入ります。

コネクタ付ケーブル



JIIA Coaxpress製品認証ページ

固定タイプ

可動タイプ



