

固定配線用デジタルオーディオケーブル


用途

- AES/EBU規格に準拠したプロフェッショナル用の110Ωデジタルオーディオケーブル（固定配線用）

特長

- T-DA202ATはシリーズで最も細く軽量でラック内配線においては非常に使いやすい仕上がりです。
- T-DA203ATは、ラック内配線だけでなく、ラック列間配線及び室間配線まで対応可能です
- T-DA202ATは170mまで、T-DA203ATは190mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。（AES3 SR48kHzの場合）

構造図

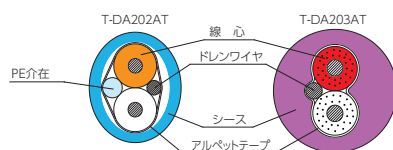

標準減衰量

品 名	標 準 減 衰 量 (dB/100 m)						
	2 MHz	3 MHz	4 MHz	5 MHz	6 MHz	12 MHz	25 MHz
T-DA202AT	4.6	5.3	5.9	6.4	6.8	9.0	12.5
T-DA203AT	4.1	4.7	5.2	5.7	6.1	8.2	12.4

※ 3MHz はサンプリングレート (48kHz) の基準となる周波数となります

構造・特性

品 名	導 体		絶縁体	ドレンワイヤ	屈 撓 リ	シールド		完 成 品		電 気 特 性							
										特性インピーダンス	線間容量						
										Ω	p F / m						
										1M ~ 25MHz	1kHz						
T-DA202AT	7/0.18A	0.18(AWG25)	1.63	7/0.18TA	35	アルベットテープ	100	4.1	1.6	110 ± 12	44						
T-DA203AT	7/0.203TA	0.23 (AWG24)	1.65	7/0.203TA	44	アルベットテープ	100	4.57	2.4		38						