

電源音声複合ケーブル


用途

- 電源・音声ケーブルを1本にまとめて配線
- パワードスピーカー用途

特長

- <PS>E適合品です。
- 音声線は耐ノイズ対策として2重シールド構造にしています。
- 可とう性に優れ、柔らかい取り回しを実現しています。

構造図

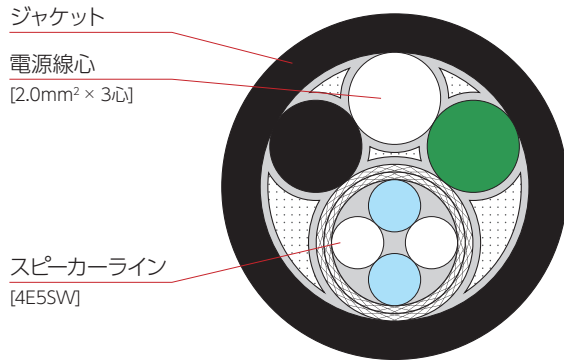

構造・特性

品名	ユニット構成							完成品	
	構成	線種	導体		絶縁体 外径 mm	シールド	ユニット外径 mm	外径 mm	概算質量 kg/100m
			構成 本/mm	断面積 mm ²					
T-AS203PA	スピーカーライン	T-4E55W	30/0.08A	0.15	1.12	2重編組遮蔽	5.3	14.1	26.4
	電源線心	VCT 2.0mm ² × 3 芯	7/57/0.08A	2.0	3.7	—	—		