


JCS 5423 適合品

BS・CS受信用EM同軸ケーブル

TACHIIは21世紀の環境問題を重要視し、循環型社会に適応した鉛・ハロゲンを含まず、耐燃性を有する環境にやさしいEM同軸を開発、製品化しました。「EM」とは「エコマテリアル&耐燃性」の意味で電線工業会が統一的使用している記号です。**TACHII**の高品質EM同軸ケーブルは、デジタルBS・CS電波の高品位受信を可能にするグリーン調達に最適な資材です。

構造図

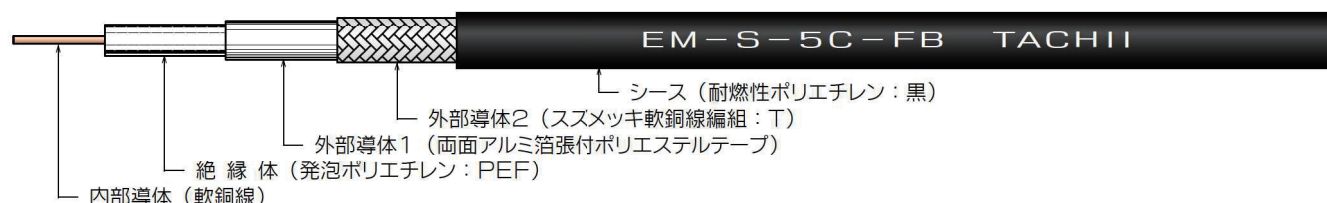

特徴

- 衛星放送のBS・CS-IF信号(1GHz帯)より、地上放送のVHF帯や、UHF帯まで経年変化が少なく安定した伝送を実現できる高遮へい・超低損失タイプです。
- 有害なハロゲンや鉛を含まず、環境にやさしい材料で構成しています。
- 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
- 循環型社会に適応したリサイクル性の向上を促進し、廃棄物を低減します。
- 従来のJIS同軸の性能を損なわず、作業性を重視し柔軟性にもすぐれています。

用途

- 衛星放送受信用に最適です。
- CATV(共同受信)など、屋外から屋内に引き込んで使用する場合にも適しています。
- 住宅情報化配線(HII)に推奨されています(S-5C-FB)。

主な構成・特性

品名・タイプ	内部導体 本/mm	絶縁体 外径mm	外部導体構成 本/mm	仕上外径 mm	標準色	標準減衰量 dB/km (20℃)							概算質量 kg/km	標準全長 m
						90MHz	220MHz	770MHz	1.3GHz	1.8GHz	2.15GHz	2.6GHz		
EM-S-4C-FB	1/0.8	3.7	24/3/0.14T	6.0	黒	76	121	239	320	385	427	-	42	100
EM-S-5C-FB	1/1.05	5.0	24/4/0.14T	7.7	黒	59	95	186	253	306	338	379	64	
EM-S-7C-FB	1/1.5	7.3	24/5/0.18T	10.2	黒	41	64	129	176	216	236	267	110	

※シース標準色は黒色ですが、ご希望に応じて灰色も製作いたします。

※標準減衰量は当社測定代表値です。

コネクター付ケーブル



燃焼試験比較

