マルチタイプ

多心同軸ケーブル　TCX □

用途・特徴

- プロジェクターなどのアナログRGB・水平・垂直同期信号の伝送用、高周波機器接続用に使用できます。
- 主に北米向けなどでUL規格が必要な機器での使用に適しています。
- 同軸線心は色分けされており、識別が容易に行えます。
- ULレコグナイズド(AWM)品です。
- RoHS2指令に準拠しております。

規格

● 対応規格表

	UL AWM
適用規格	UL758
型式・タイプ	Style 20276
定格電圧	30V
定格温度	60℃
難燃性	VW-1

構造・特性

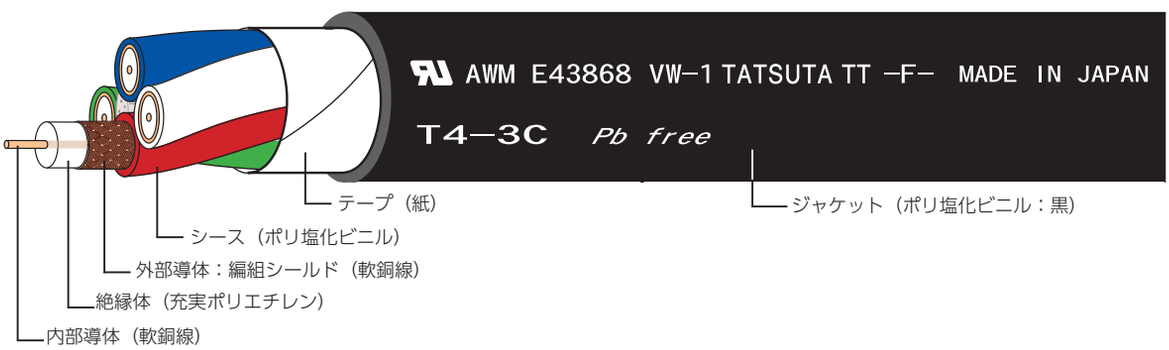

品名	同軸線心						ジャケット	内部導体抵抗(20℃)	絶縁抵抗	静電容量	特性インピーダンス	概算質量	製品条長
	数	内部導体	絶縁体	編組シールド	シース		仕上外径						
		構成	外径	構成	外径	色相				nF/km	Ω		
	心	本/mm	mm	打/本/mm	mm		mm	Ω/km	MΩ·km	1kHz	10MHz	kg/km	m
TCX3-1.5C2VS	3	7/0.1	1.6	16/5/0.1	2.6	赤,緑,青	7.4	452以下	1000以上	67	75±3	6.5	100
TCX4-1.5C2VS	4					赤,緑,青,白	8.4					8.5	100
TCX5-1.5C2VS	5					赤,緑,青,白,黄	9.2					10.3	100
TCX3-3C2VS	3	7/0.18	3.1	24/5/0.14	4.4	赤,緑,青	11.5	114以下	1000以上	67	75±3	15.5	100
TCX4-3C2VS	4					赤,緑,青,白	13.0					20.5	100
TCX5-3C2VS	5					赤,緑,青,白,黄	14.2					24.6	100